

ロングライフ外壁材 ヘーベル®パワーボード

ALC(軽量気泡コンクリート) 37mm厚

- ・アクセントは50m²までとさせていただきます。50m²を超える場合は、超えた分オプションになります。
- ・ポーチ柱はオプションとさせていただきます。

ベース

フラットパネル



グッドデザイン賞受賞「ジーファスシリーズ」


ジーファスタイル50



ジーファスレンガ50



ジーファスライン50

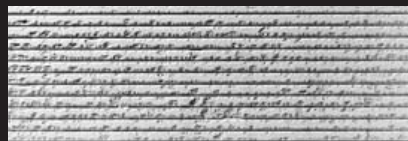


ジーファスワイドタイル60



ジーファスミックススタイル50



ジーファスタテタイル50

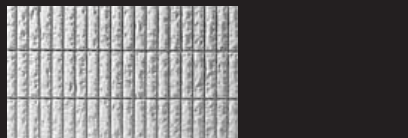


ジーファスチェック75



アクセント


ライン50

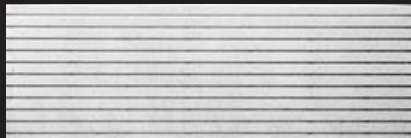


ライン100



ミッドライン50

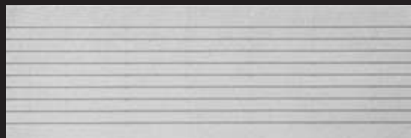

タテライン50

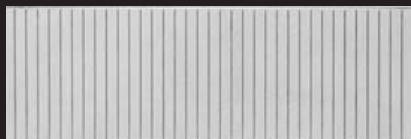

タテライン100



アークディンプル



△ パワーボードは全て無塗装品です。ご使用に際しては現場における防水塗装が必要です。
※上記製品には常備品と受注品がございます。それぞれの納期に関しましては最寄の営業所にお問い合わせ下さい。
※掲載商品については改良のため予告なくその仕様を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

コンクリートの質感と深掘りのデザインが、
建物に重厚感・高級感を与えます。



アークディンプル／フラットパネル



ジーファスレンガ50／フラットパネル



タテライン50


耐 久 性



パワーボードは、高温・高圧化での蒸気養生を行ったパネルです。乾燥収縮率や熱膨張率の値が小さく、反り・たわみ等の変形が起きにくい材料です。

防 火 性


パワーボードなら全ての外壁が防火構造。主原料は無機質の材料で構成されているから、パネル自体から煙や有毒ガスを発生することはありません。



火災現場からの報告


火焰に曝されてもパワーボード裏面には殆ど影響が無く見事な防火性の一端を示しました。

●火元に隣接していたパワーボード外壁の住宅外観




宮城県で発生した火災は、隣接する民家と倉庫を巻き込み、計5棟を全半焼させる惨事となりました。その中で、同じく隣接するパワーボード外壁の住宅は防火性能で延焼を免れました。

断 熱 性



パワーボードの素材は軽量気泡コンクリート。パネル内部の無数の気泡の働きにより、木造住宅用外壁材の中では優れた断熱性を持っています。


遮 音 性



パワーボードは、「住宅用防音サッシ基準」以上の遮音性があります。

ご注意：上記は透過損失の実験値によるものです。実際の建物では、騒音の原因となる音の性質や、窓の大きさや性能などにより、外壁全体の遮音性能は変化します。

透 湿 性

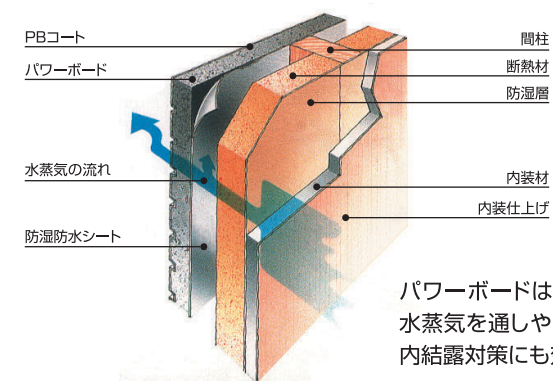

パワーボードは透湿比抵抗が小さく、水蒸気を通しやすい外壁材です。壁体内結露対策にも効果を発揮できます。

AsahiKASEI 旭化成建材